



TRACTORES CORTACÉSPED
SERIE SXG+





TRACTORES CORTACÉSPED **SERIE SXG+**

Bestsellers de la gama ISEKI, los cortacéspedes SXG han demostrado, año tras año, su competitividad frente a sus contrincantes en este sector del mercado. Los 3 modelos de la gama (SXG216+, SXG323+ y SXG326+) han sido renovados y ahora presentan un diseño moderno y ergonómico. Con muchos puntos fuertes, esta gama seducirá tanto a profesionales como a comunidades, y particulares con grandes superficies que mantener.



MOTOR DIESEL ISEKI STAGE V

3 cilindradas de 1123 cm³ (modelos SXG323+/326+) Capó metálico de apertura completa para un mantenimiento sencillo



LA SXG+, EL MODELO BESTSELLER DE LA GAMA ISEKI

Estas máquinas cortacésped son compactas y perfectamente equilibradas con una relación peso/potencia que permite una tracción excepcional. El capó del motor se abre totalmente para un acceso rápido y sencillo. La caja de recolección se desmonta sencillamente para facilitar el mantenimiento y la instalación de implementos traseros. Equipados con motores ISEKI Stage V con una cilindrada de 688 a 1123 cm³, estos tractores desarrollan una potencia máxima de 15 a 23 CV.

La seguridad no se deja de lado: seguridad del capó del motor, acceso a las piezas móviles, integración del sistema hidráulico del recogedor de hierba en el mismo bastidor. Por último, la comodidad del puesto de conducción está muy bien concebida: asiento acolchado y ajuste del movimiento hacia adelante, salpicadero completo, presencia de un contador de revoluciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Altura de corte	Motor	Capacidad del saco
SXG216+	102 cm	ISEKI Diesel stage V Potencia neta : 10,2 kW	350 litros (vaciado al suelo)
SXG323+	122 cm	ISEKI Diesel stage V Potencia neta : 14,1 kW	550 litros (vaciado al suelo) 620 litros (vaciado en altura)
SXG326+	122 y 137 cm	ISEKI Diesel stage V Potencia neta : 15,5 kW	620 litros (vaciado en altura)

MOTOR ISEKI STAGE V

RECOGIDA EFICAZ

Plataforma con dos cuchillas en contrarotación, transmisión mecánica.

Largo canal de eyección

Recogedor bien ventilado y de gran capacidad

PRE EQUIPADA PARA CARRETERA

EJE DELANTERO EN HIERRO FUNDIDO

Dirección asistida precisa y flexible

NUEVA FUNCIÓN DE CORTE EN MARCHA ATRÁS

NUEVA PLATAFORMA DE CORTE SXG122C

CUCHILLA INDEXADA

NUEVO SACO DE RECOGIDA SXG216+

CANAL DE EYECCION XXL

¡UNA VERSATILIDAD EXCEPCIONAL!

El tractor cortacésped SXG+ puede acoplar diversos accesorios en su parte delantera y trasera, lo que permite su uso en cualquier estación del año.

También podrá segar «a la carta» según sus deseos, ya sea por recogida (dos sacos disponibles), expulsión trasera (dos deflectores disponibles), o mulching (2 kits disponibles y una cubierta de mulching exclusiva). Además,

el carro de desmontaje del saco es muy útil para ahorrar tiempo durante el mantenimiento.

Por ejemplo, en invierno, puede utilizar su máquina para quitar la nieve con la adaptación de una cuchilla de 1,25 metros.

En resumen, comprar un cortacésped ISEKI es tener la seguridad de una inversión a la cual se puede sacar provecho durante todo el año.



DEFLECTOR TRASERO SXG3-DEFL-

GANCHO DE REMOLQUE SXG3-ATT

FONDO DEL SACO REMOVIBLE KITDEFLSXG o KITDEFLSXG600H

KIT VERSIÓN CARRETERA

KIT MULCHING SXG3-KITMUL122 o SXG3-KITMUL137

CUCHILLA PARA NIEVE 1,25 M TLAN125/SXG


CARRO DE DESMONTAJE SXG3-CHAR



PLATAFORMAS DE CORTE SXG+

4 plataformas de corte están disponibles
para las cortacésped SXG+ :

Adaptable sobre	SXG216+	SXG323+ y SXG326+	SXG326+	
Modelo	SXG102	SXG122C	SXG137	
Tipo de eyección	Eyección trasera	Eyección trasera	Eyección trasera	Mulching
Ancho de corte, cm	102	122	137	137
Altura de corte, mm	30 a 120	25 a 90	25 a 90	25 a 90
Número de cuchillas	2	2	2	3 x 2
Kit mulching (opción)	KITMULSXG15	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-

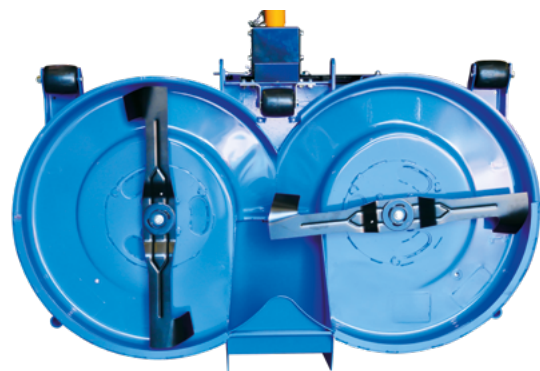

POLEA DE TRANSMISIÓN EN HIERRO FUNDIDO

LA PLATAFORMA SE RETIRA DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA

RODAMIENTOS REFORZADOS

RUEDAS DE ALTA DURABILIDAD
En caucho, juntas recubiertas de teflón

SACOS DE RECOGIDA SXG+

3 sacos de recogida para las SXG+ :

Adaptable sobre	SXG216+	SXG323+ y SXG326+	
Modelo	SXG350S	SXG550S	SXG600H
Vaciado	Al suelo	Al suelo	En altura
Control	Electro-hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Capacidad, litros	350	550	620
Altura de vaciado, m	0,54	0,89	1,94

SENSOR DE LLENADO REGULABLE

LLENADO ÓPTIMO DEL SACO

DISTRIBUIDORES DE CONTROL DEL SACO INTEGRADOS EN EL ALA TRASERA
SXG323+ y 326+



NOTAS

SERIE SXG+			
	SXG216+	SXG323+	SXG326+
Motor			
Tipo	E269G Diesel 2 cilindros Stage V	E3112 Diesel 3 cilindros Stage V	E3112 Diesel 3 cilindros Stage V
Inyección	Indirecta	Indirecta	Indirecta
Cilindrada	688 cm ³	1123 cm ³	1123 cm ³
Potencia neta (ECE-R120)	10,2 kW	14,1 kW	15,5 kW
Potencia máxima	15 CV	21 CV	23 CV
Par del motor	57,8 Nm a 2800 rpm	52,1 Nm a 2600 rpm	56,8 Nm a 2600 rpm
Enfriamiento	Por agua	Por agua	Por agua
Engrase	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad del depósito	18 litros	21 litros	21 litros
Chasis			
Dirección	Mecánica	Asistida hidráulica	Asistida hidráulica
Radio de giro min.	-	235 cm	245 cm
Eje delantero	Acero oscilante	Hierro fundido sobre pivote	Hierro fundido sobre pivote
Eje trasero	Acero reforzado, fijo	Hierro fundido fijo	Hierro fundido fijo
Transmisión			
Ruedas motrices	2	2	2
Tipo de caja de cambios	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Número de velocidades	Infinito	Infinito	Infinito
Tipo de mando	2 pedales	2 pedales	2 pedales
Velocidad delantera - trasera	11 km/h - 6 km/h	14,5 km/h - 10 km/h	16,5 km/h - 11 km/h
Bloqueo de diferencial	No	Sí	Sí
Transmisión motor / caja	Cardán	Cardán	Cardán
Transmisión motor / cuchilla	Cardán + correas	Cardán + correas	Cardán + correas
Embrague cuchilla	2 correas	2 correas	2 correas
Freno de cuchilla	Sí, en la TDF	Sí, en la TDF	Sí, en la TDF
Equipamientos			
Alarma de llenado del saco	Sí - graduable	Sí - graduable	Sí - graduable
Contador de horas	Sí	Sí (digital)	Sí (digital)
Indicador de combustible	Sí	Sí	Sí
Asiento ajustable	Sí	Sí	Sí
Salpicadero	Sí	Sí (retroiluminado)	Sí (retroiluminado)
Deflector	Sí (opción)	Sí (opción)	Sí (opción)
Iluminación de carretera	No	Modelo versión carretera	Modelo versión carretera
Contrapeso	No	Opción o serie (versión vaciado en altura)	Opción o serie (versión vaciado en altura)
Batería	38B20	44B19R	44B19R
Alternador	8,5 A	40 A	40 A
Seguridad			
Asiento	Sí	Sí	Sí
Capó del motor	Sí	Sí	Sí
Arranque	Sí	Sí	Sí
Cuchilla	Sí	Sí	Sí
Depósito	Sí	Sí	Sí
Corte			
Material del cárter	Acero reforzado	Acero reforzado	Acero reforzado
Eyección / recogida trasera	- / Sí	Kit en opción / Sí	Kit en opción / Sí
Mulching	Opción	Opción	Opción
Ancho de corte	102 cm	122 cm	122 o 137 cm
Número de cuchillas	2	2	2 (6 cuchillas en mulching 1,37 m)
Ajuste de la altura de corte	Mecánico asistido	Hidráulico	Hidráulico
Altura del corte	30 a 120 mm	25 a 90 mm	25 a 90 mm
Sistema de ajuste	Micrométrico	Rueda de ajuste ergonómica en engranaje 7 posiciones (desde el puesto de manejo)	
Número de posiciones	7	7	7
Recogida			
Capacidad del depósito	350 litros	550 litros vaciado al suelo 620 litros vaciado en altura	550 litros vaciado al suelo 620 litros vaciado en altura
Vaciado del depósito	Electro-hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Vaciado al suelo	0,54 m	0,89 m	0,89 m
Vaciado en altura	-	1,94 a 1,97 m	1,94 a 1,97 m
Desmontaje rápido del depósito	Sí, a mano, sin herramientas	Sí (versión vaciado en altura) sin herramientas	Sí (versión vaciado en altura) sin herramientas
Diversos			
Dim. L x l x h con depósito	2,50 x 1,07 x 1,22 m	3,215 x 1,285 x 1,96 m*	3,215 x 1,372 x 1,96 m**
Distancia entre ejes	1,22 m	1,37 m	1,45 m
Vía delantera (mm)	770	890	880
Vía trasera (mm)	790	860	865
Llantas delanteras / traseras	16 x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10	16 x 6.50 - 8 / 23 x 10.50 - 12	18 x 8.50 - 8 / 26 x 10.50 - 12
Peso sin depósito ni plataforma	385 kg	515 kg	530 kg
Peso con depósito suelo+plataforma	422 kg	735 kg	
Peso con depósito altura+ plataforma	-	830 kg	845 kg (corte 1,37 m)
Distancia al suelo con plataforma	11 cm	13 cm	15 cm



ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex, Francia
Tel. +33 (0)4 73 92 42 26
E-mail : contacto@iseki.fr

