



MATERIAL PARA EL CÉSPED
SERIES SRE/SWE/SW8/SXE/SLE

www.iseki.es



ROBOTS ISEKI SERIE SRE

Cortacéspedes inteligentes

LA SERIE SRE SE COMPONE
DE 2 MODELOS: EL SRE1801X
Y EL SRE2601X.



CORTACÉSPEDES INTELIGENTES DISEÑADOS PARA SUPERFICIES ENTRE 1000 M² Y 1800 M²

Conocida y reconocida por sus máquinas profesionales con motor diésel, la marca ISEKI también sabe adaptarse a la tendencia actual y ofrece ahora una gama de robots cortacésped.

Estos robots cortacésped son completamente autónomos en su

funcionamiento, ya que cortan y se recargan sin que usted tenga que intervenir. Están impulsados por motores que funcionan con baterías de iones de litio.

Sin duda, el robot cortacésped ISEKI se adaptará a sus necesidades.

DISEÑADOS PARA ÁREAS QUE VAN DESDE 1.000 M² A 1.800 M²

Estos robots cortacéspedes harán felices no sólo a su césped sino también a sus ojos gracias a su óptimo rendimiento, su calidad de corte y su elegante diseño.

UN CÉSPED PERFECTO

Los cortacéspedes SRE están equipados con una tecnología única de doble cuchilla de mulching en acero endurecido. La hierba se pica en finas partículas que se depositan en el suelo para formar un abono que ayuda a embellecer el césped. Además, estas máquinas pueden llegar a todos los rincones y pueden manejar pendientes de hasta el 35% sin ningún problema.

SIEGA INTELIGENTE

El robot cortacésped sigue una trayectoria de siega aleatoria durante un tiempo programado. Además, detecta de forma automática el cable delimitador



y los obstáculos.

Si el trabajo ha terminado o si la batería necesita ser recargada, vuelve a su estación de carga automáticamente. Una vez recargada la batería, inicia otro ciclo de siega, de forma totalmente autónoma.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	SRE1801X	SRE2601X
Superficie de trabajo, m ²	1000	1800
MOTOR		
Tipo	Batería litio-ion 2,9Ah / 25,2V	Batería litio-ion 4,4Ah / 25,2V
CORTE		
Ancho de corte, cm	30	32
Sistema corte	1 cabezal de corte 2 x 2 cuchillas	1 cabezal de corte 2 x 2 cuchillas
Ajuste de la altura de corte	Manual	Eléctrico
Altura de corte, mm	30 a 60	30 a 60
RUEDAS		
Diámetro DEL, cm	8	8
Diámetro TRAS, cm	22	24
DIVERSOS		
Dimensiones L x an x al, cm	58 x 49 x 24,5	62 x 55 x 31
Peso, kg	8	10

SERIE SWE4

ISEKI

CORTACÉSPEDES AUTOPROPULSADOS ISEKI SERIE SWE4

Con carcasa de acero

LA SERIE SWE4 SE COMPONE
DE 5 MODELOS QUE VAN DESDE
LOS 46 A LOS 51 CM DE ANCHO
DE CORTE.



**CARCARSA DE CORTE QUE FACILITA UN PASO CEÑIDO ALREDEDOR DE LOS OBSTÁCULOS,
LOGRANDO UNA CAPACIDAD DE RECOGIDA IDEAL**

Con el objetivo de transmitir los valores y la calidad propia de la marca ISEKI, y hacerlos asequibles a un gran número de personas, ISEKI France ha desarrollado una gama completa de cortacéspedes con carcasa de acero.

La gama SWE4 es la combinación perfecta entre un chasis robusto, un motor potente y la comodidad de uso.

Esta gama se compone de 5 modelos que van desde los 46 a los 51 cm, con función 3 en 1 o 4 en

1 y transmisión de velocidad única o variable.

El conjunto de productos goza de un diseño asimétrico de la carcasa de corte que facilita el paso ceñido de los obstáculos, logrando una capacidad de recogida óptima.



AJUSTE CENTRALIZADO DE LA ALTURA DE CORTE



RÁPIDO CAMBIO DE MODO
Pasa de la eyección lateral a la eyección trasera sin herramientas



PUNTOS FUERTES

3 O 4 EN 1
Recogida, mulching, eyección trasera, eyección lateral (según modelo).

TRANSMISIÓN VARIABLE O VELOCIDAD ÚNICA
(según modelo).

RUEDAS TRASERAS Ø 28CM
Montadas sobre rodamientos de bolas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHO DE CORTE	MOTOR	CAPACIDAD DEL SACO
SWE4180B3	46 cm	B&S Serie 575 EX	70 litros
SWE4180C4	46 cm	B&S Serie 675 EX1	70 litros
SWE4200B4	51 cm	B&S Serie 650 EX1	70 litros
SWE4200CR4	51 cm	B&S Serie 675 EX1	70 litros
SWE4200CIS4	51 cm	B&S Serie 675 IS	70 litros

CORTACÉSPEDOS AUTOPROPULSADOS SERIE SWE5

Con carcasa de aluminio

LA SERIE SWE5 CUENTA CON
2 MODELOS CON CARCASA EN
ALUMINIO.



Toda la gama de cortacéspedes autopulsados SWE5 tiene una carcasa de aluminio para satisfacer las necesidades tanto de aficionados como semiprofesionales exigentes.

los 47 cm a los 52 cm, potentes motores Briggs & Stratton, función 4 en 1 y transmisión variable, estas máquinas podrán conquistar a todo tipo de usuarios.

Además de estos equipamientos variados, el SWE5211VSB4 de 52 cm de ancho de corte está dotado con un embrague de freno de cuchilla.

**ANCHOS DE CORTE DE 47 CM Y 52 CM
Y SACO DE RECOGIDA DE 75 LITROS**

Con anchos de corte que van desde



Controles de avance y de embrague de freno de cuchilla (SWE5211VSB4)

Indicador de llenado del saco



PUNTOS FUERTES

4 EN 1
Recogida, mulching,
eyección trasera,
eyección lateral
(según modelo).

TRANSMISIÓN VARIABLE

CAMBIO DE MODO RÁPIDO

Pasa de la eyección lateral a la eyección trasera rápidamente sin herramientas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHO DE CORTE	MOTOR	CAPACIDAD DEL SACO
SWE5190VS4	48 cm	B&S Serie 675 EXI	75 litros
SWE5211VSB4	52 cm	B&S Serie 875 EXI	75 litros

CORTACÉSPEDES AUTOPROPULSADOS ISEKI SERIE SW8

Una amplia variedad de equipamientos

LA SERIE SW8 SE COMPONE DE 3 MODELOS CON CARCASA DE ALUMINIO Y REFUERZOS EN ACERO.



Todos los modelos de la gama comparten el mismo proceso y calidad de fabricación. Las diferencias residen en sus equipamientos:

SW8210BAE4:

Motor HONDA profesional y saco de 75 litros.

SW8210BAE4HD:

Motor HONDA profesional, saco de recogida de 75 litros, ancho de corte de 53 cm, grandes ruedas, refuerzos de manillar y parachoques delantero.

SW8210BHAE4HD:

Motor HONDA profesional, saco de recogida de 75 litros, grandes ruedas, refuerzos de manillar, parachoques delantero y transmisión hidrostática.

MODELOS POSEEN UN AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE POR EJE TOTALMENTE PROTEGIDO



Carcasa de corte aluminio con refuerzos en acero



Ajuste de corte por eje totalmente protegido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHO DE CORTE	MOTOR	CAPACIDAD DEL SACO
SW8210BAE4	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros
SW8210BAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros
SW8210BHAE4HD	53 cm	HONDA GXV160UH2 OHV	75 litros



PUNTOS FUERTES

TRANSMISIÓN POR CARDAN
Para una motricidad a prueba de todo y sin pérdida de potencia.

EMBRAGUE DE FRENO DE CUCHILLA

RUEDAS TRASERAS Ø 28CM
Montadas sobre rodamientos de bolas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTACÉPEDES AUTOPROPULSADOS



Serie SWE4

SWE4180B3

SWE4180C4

SWE4200B4

SWE4200CR4

SWE4200CIS4

Serie SWE5

SWE5190VS4

SWE5211VSB4

Serie SW8

SW8210BAE4

SW8210BAE4HD

SW8210BHA4HD



Superficie de trabajo, m ²	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600	1 500	2 000	2 500	2 500	2 500
MOTOR										
Marca	BRIGGS & STRATTON	BRIGGS & STRATTON	HONDA	HONDA	HONDA					
Tipo	Serie 575 EX	Serie 675 EXI	Serie 650 EXI	Serie 675 EXI	Serie 675 IS	Serie 675 EXI	Serie 875 EXi	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV
Cilindrada, cm ³	140	163	163	163	163	163	190	163	163	163
Potencia, kW @ rpm	2,2 @ 2900	2,6 @ 2800	2,4 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	2,6 @ 2800	3,1 @ 2800	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual	Eléctrico	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
TRANSMISIÓN										
Autopropulsión	Sí	Sí	Sí	Sí, velocidad variable	Sí, velocidad variable	Sí, velocidad variable	Sí, velocidad variable	Sí	Sí	Hidrostática
Número de velocidades	1 velocidad	Infinito	1 velocidad	Infinito	Infinito	Infinito	Infinito	2	2	Infinito
Velocidad, km/h	3,5	2,5 a 4,5	3,5	2,5 a 4,5	2,5 a 4,5	2,5 a 4,5	2,5 a 4,5	2,9 y 4,3	3,6 y 5	0 a 6,1
Transmisión motor/caja	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Cardan	Cardan	Cardan
CORTE										
Ancho de corte, cm	46	46	51	51	51	48	52	53	53	53
Mulching	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Opción	Opción	Opción
Material de la carcasa	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Sistema corte	3 en 1	4 en 1 (recogida, mulching, eyección trasera y lateral)	4 en 1 (recogida, mulching, eyección trasera y lateral)	Aluminio Recogida, Opción mulching y eyección lateral	Aluminio Recogida, Opción mulching y eyección lateral	Aluminio Recogida, Opción mulching y eyección lateral				
Ajuste de la altura de corte	7 posiciones, centralizado	6 posiciones, centralizado	6 posiciones, centralizado	7 posiciones por eje	7 posiciones por eje	7 posiciones por eje				
Altura de corte, mm	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 85	30 - 85	15 - 77	22 - 82	22 - 82
SACO										
Capacidad del saco, litros	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75
Tipo de saco	Mixto	Mixto	Mixto	Mixto	Mixto	Mixto	Mixto	Blando	Blando	Blando
Deflector de eyección	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Trasero	Trasero	Trasero
RUEDAS										
Diámetro DEL, cm	20	20	20	20	20	20	20	20,3	24,4	24,4
Diámetro TRAS, cm	28	28	28	28	28	28	28	20,3	24,4	24,4
Rodamientos	De bolas	De bolas	De bolas	De bolas	De bolas					
MANILLAR										
Ajustable	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No
Refuerzos	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Cockpit	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
DIVERSOS										
Peso, kg	36	38	37	40	41	48	56	56	62	68

SERIE SXE

ISEKI

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO ISEKI SERIE SXE

Eyección trasera

LA SERIE SXE ESTÁ CONSTITUIDA
POR 4 MODELOS CON UN ANCHO
DE CORTE QUE VA DESDE LOS 95
A LOS 125 CM.



Gracias a su alta calidad de fabricación y distintos equipamientos, esta gama de cortacéspedes desarrollada por ISEKI France dejará satisfechos a los usuarios más exigentes.

Con una elección entre motores

Briggs & Stratton de uno o dos cilindros, anchos de corte de 95 cm a 125 cm y diversos equipamientos como vaciado

eléctrico, enganche de remolque, contador de horas, indicador de combustible, etc. (dependiendo del modelo).

**UNA TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA EQUIPA ESTOS 4
MODELOS DE CORTACÉSPEDES PARA UN USO EFICAZ Y
EN PLENA COMODIDAD**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHO DE CORTE	MOTOR	TRANSMISIÓN	CAPACIDAD DEL SACO
SXE213H95	95 cm	B&S Serie 3130	Hidrostática	310 litros
SXE218HE105	105 cm	B&S Serie 4175	Hidrostática	310 litros
SXE220HE105	105 cm	B&S Serie 7200 V-Twin	Hidrostática	310 litros
SXE224HE125	125 cm	B&S Serie 8240 V-Twin	Hidrostática	310 litros



PUNTOS FUERTES

OBTURADOR MULCHING Y ENGANCHE PARA REMOLQUE DE SERIE (según modelo).

CONTROL DE CRUCERO (según modelo).

DIRECCIÓN LIGERA Y ROBUSTA Sistema de gran flexibilidad.



VACIADO ELÉCTRICO (según modelo)



SALPICADERO COMPLETO (según modelo)

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO ISEKI SERIE SLE

Eyección lateral

LA SERIE SLE: 2 MODELOS
COMPONEN LA GAMA.



Provenientes de la misma fabricación que la gama SXE, los cortacéspedes SLE118H110 y SLE122H110 gozan de la misma plataforma y las mismas ventajas. Nuestro objetivo es brindar a los usuarios de un cortacésped de asiento ISEKI una calidad y experiencia irreprochables, sin importar el modelo.

GAMA EQUIPADA DE DOS MOTORES: UN MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 500 CM³, Y UN MOTOR BICILÍNDRICO DE 702 CM³

Además, estas máquinas están equipadas con un motor monocilíndrico de 500 cm³, o un motor bicilíndrico de 702 cm³, ambos combinados con una plataforma de corte de 110 cm

de ancho que permiten obtener resultados de corte óptimos y un confort inigualable. Sin olvidar el enganche de remolque de serie para una mayor versatilidad.



EJE DELANTERO



AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE
CENTRALIZADO asistido por resorte



PUNTOS FUERTES

PLATAFORMA DE CORTE DE 110 CM DE ANCHO

MOTOR MONOCILÍNDRICO O BICILÍNDRICO

OBTURADOR MULCHING DE SERIE Instalado sobre la plataforma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	ANCHO DE CORTE	MOTOR	TRANSMISIÓN
SLE118H110	110 cm	B&S Serie 4175	Hidrostática
SLE122H110	110 cm	AL-KO Pro 700 V2	Hidrostática

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

Serie SXE

SXE213H95



SXE218HE105



SXE220HE105



SXE224HE125



MOTOR	SXE213H95	SXE218HE105	SXE220HE105	SXE224HE125
Tipo	BRIGGS & STRATTON Serie 3130	BRIGGS & STRATTON Serie 4175	BRIGGS & STRATTON Serie 7200 V-Twin	BRIGGS & STRATTON Serie 8240 V-Twin
Inyección	Carburador	Carburador	Carburadores	Carburadores
Cilindrada / cilindros	344 cm ³ / 1 cilindro	500 cm ³ / 1 cilindro	656 cm ³ / 2 cilindros	724 cm ³ / 2 cilindros
Enfriamiento	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire
Engrase	Par barboteo	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite	Por bomba de aceite
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad del depósito	8	8	8	8
CHASIS				
Dirección	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
Radio de giro min.	60	60	60	60
Eje delantero	Acero	Acero	Hierro fundido	Hierro fundido
TRANSMISIÓN				
Ruedas motrices	2	2	2	2
Tipo de caja de cambios	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Número de velocidades	Infinito	Infinito	Infinito	Infinito
Tipo de mando	2 pedales	2 pedales	2 pedales	2 pedales
Velocidad DEL / TRAS	0 a 9 / 0 a 4 km/h	0 a 9 / 0 a 4 km/h	0 a 9 / 0 a 4 km/h	0 a 9 / 0 a 4 km/h
Bloqueo de diferencial	No	No	No	No
Transmisión motor / caja	Correa	Correa	Correa	Correa
Transmisión motor / cuchilla	Correa	Correa	Correa	Correa
Embrague cuchilla	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Freno de cuchilla	Sí	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTOS				
Alarma llenado del saco	Sí	Sí	Sí	Sí
Contador de horas	No	Sí	Sí	Sí
Indicador de combustible	No	Sí	Sí	Sí
Asiento ajustable	Sí	Sí	Sí	Sí
Salpicadero	No	Sí	Sí	Sí
Deflector	Sí (en opción)	Sí (en opción)	Sí (en opción)	Sí (en opción)
Luces para carretera	No	No	No	No
Contrapeso	No	No	No	No
SEGURIDAD				
Asiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Capó del motor	No	No	No	No
Arranque	Sí	Sí	Sí	Sí
Cuchilla	Sí	Sí	Sí	Sí
Saco	Sí	Sí	Sí	Sí
CORTE				
Material de la carcasa	Acero	Acero	Acero	Acero
Eyección / recogida TRAS	Eyección trasera	Eyección trasera	Eyección trasera	Eyección trasera
Mulching	Obturador mulching	Obturador mulching	Obturador mulching	Obturador mulching
Ancho de corte	95 cm	105 cm	105 cm	125 cm
Número de cuchillas	2	2	2	2
Ajuste altura de corte	Manual centralizado	Manual centralizado	Manual centralizado	Manual centralizado
Altura de corte	30 a 90 mm	30 a 90 mm	30 a 90 mm	30 a 90 mm
Número de posiciones	7	7	7	7
RECOGIDA				
Capacidad del saco	310 litros	310 litros	310 litros	310 litros
Vaciado del saco	Manual (eléctrico en opción)	Eléctrico y manual	Eléctrico y manual	Eléctrico y manual
Desmontaje rápido del saco	Sí	Sí	Sí	Sí
DIVERSOS				
L x an x alt con saco	2,51 x 1 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,10 x 1,2 m	2,51 x 1,30 x 1,2 m
Ruedas DEL / TRAS	15 x 6 / 20 x 10	16 x 6,5 / 20 x 10	16 x 6,5 / 23 x 10,5	16 x 6,5 / 23 x 10,5
Peso sin saco ni plataforma	-	-	-	-
Peso con saco al suelo+ plataforma	230 kg	238 kg	288 kg	357 kg

Serie SLE

SLE118H110




SLE122H110



SLE118H110	SLE122H110
BRIGGS & STRATTON Serie 4175	AL-KO Pro 700 V-Twin
Carburador	Carburadores
500 cm ³ / 1 cilindro	700 cm ³ / 2 cilindros
Por aire	Por aire
Por bomba de aceite	Por bomba de aceite
Eléctrico	Eléctrico
8	8
Mecánica	Mecánica
60	60 cm
Acero	Acero
2	2
Hidrostática	Hidrostática
Infinito	Infinito
2 pedales	2 pedales
0 a 9 / 0 a 4 km/h	0 a 9 / 0 a 4 km/h
No	No
Correa	Correa
Correa	Correa
Electromagnético	Electromagnético
Sí	Sí
-	-
No	No
No	No
Sí	Sí
No	No
No	No
No	No
Sí	Sí
No	No
Sí	Sí
Sí	Sí
-	-
Acero	Acero
Eyección lateral	Eyección lateral
Obturador mulching	Obturador mulching
110 cm	110 cm
2	2
Manual centralizado	Manual centralizado
30 a 90 mm	30 a 90 mm
7	7
-	-
-	-
-	-
1,95 x 1,35 x 1,2 m	1,95 x 1,35 x 1,2 m
15 x 6 / 20 x 10	15 x 6 / 20 x 10
216 kg (con plataforma)	236 kg (con plataforma)
-	-

Su revendedor ISEKI:

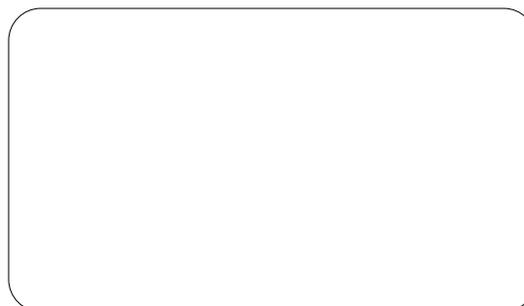

ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex, Francia
E-mail : contacto@iseki.fr
www.iseki.es

